

- **Harte Strassenbaubitumen**

Optimierung der Eigenschaften der EME; manchmal weiss man nicht warum die Anforderungen an Steifigkeit/Ermüdung erfüllt werden bzw. eben nicht erfüllt werden. Nicht jedes 10/20 hat die gleiche Rheologie. Nicht alle Hartbitumen haben den gleichen Effekt auf die Steifigkeit des Mischgutes.

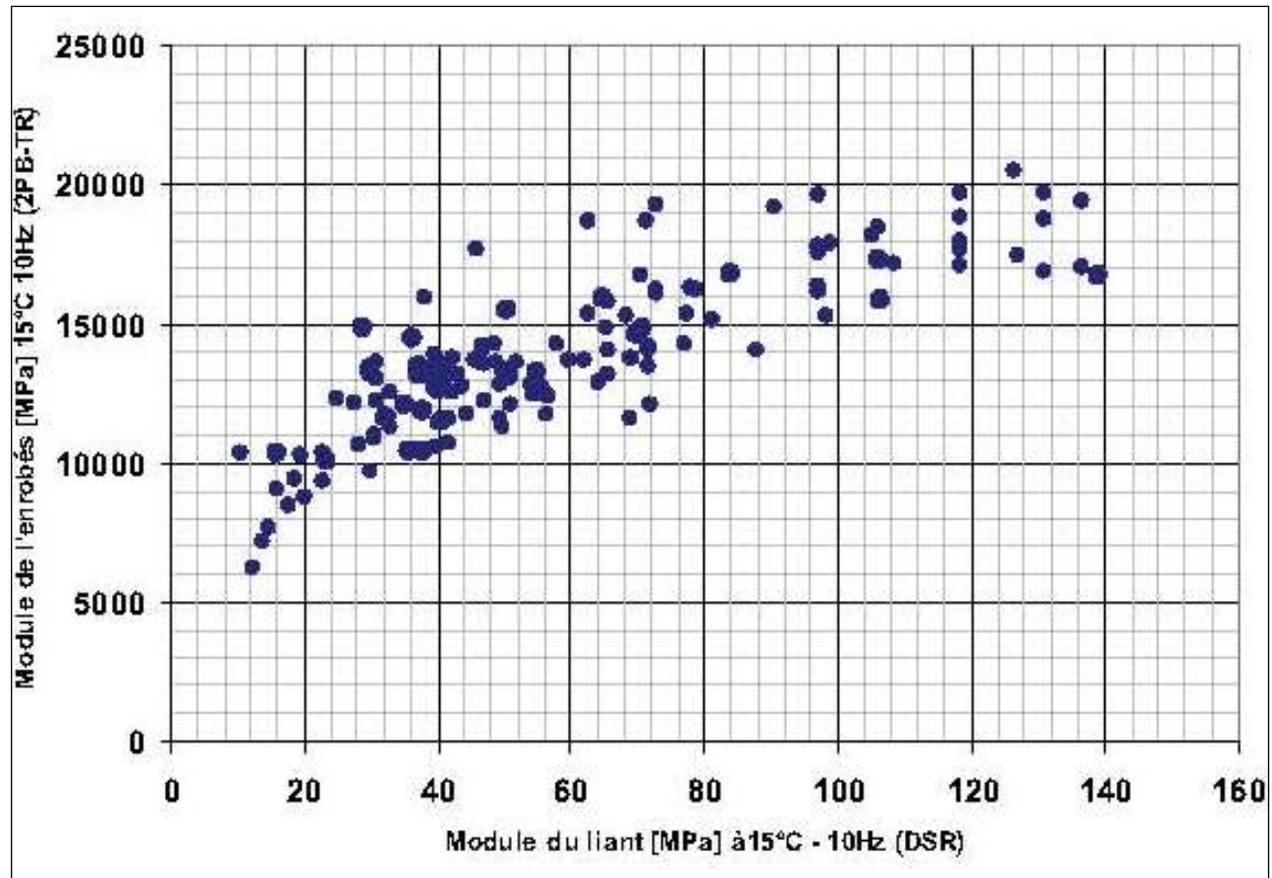


Abb. 3 Zusammenhang zwischen dem Modul des Bindemittels und dem Modul des EME-Mischgutes (J.P. Michaut; Forum Strasse 2014)